





Katalog produktów

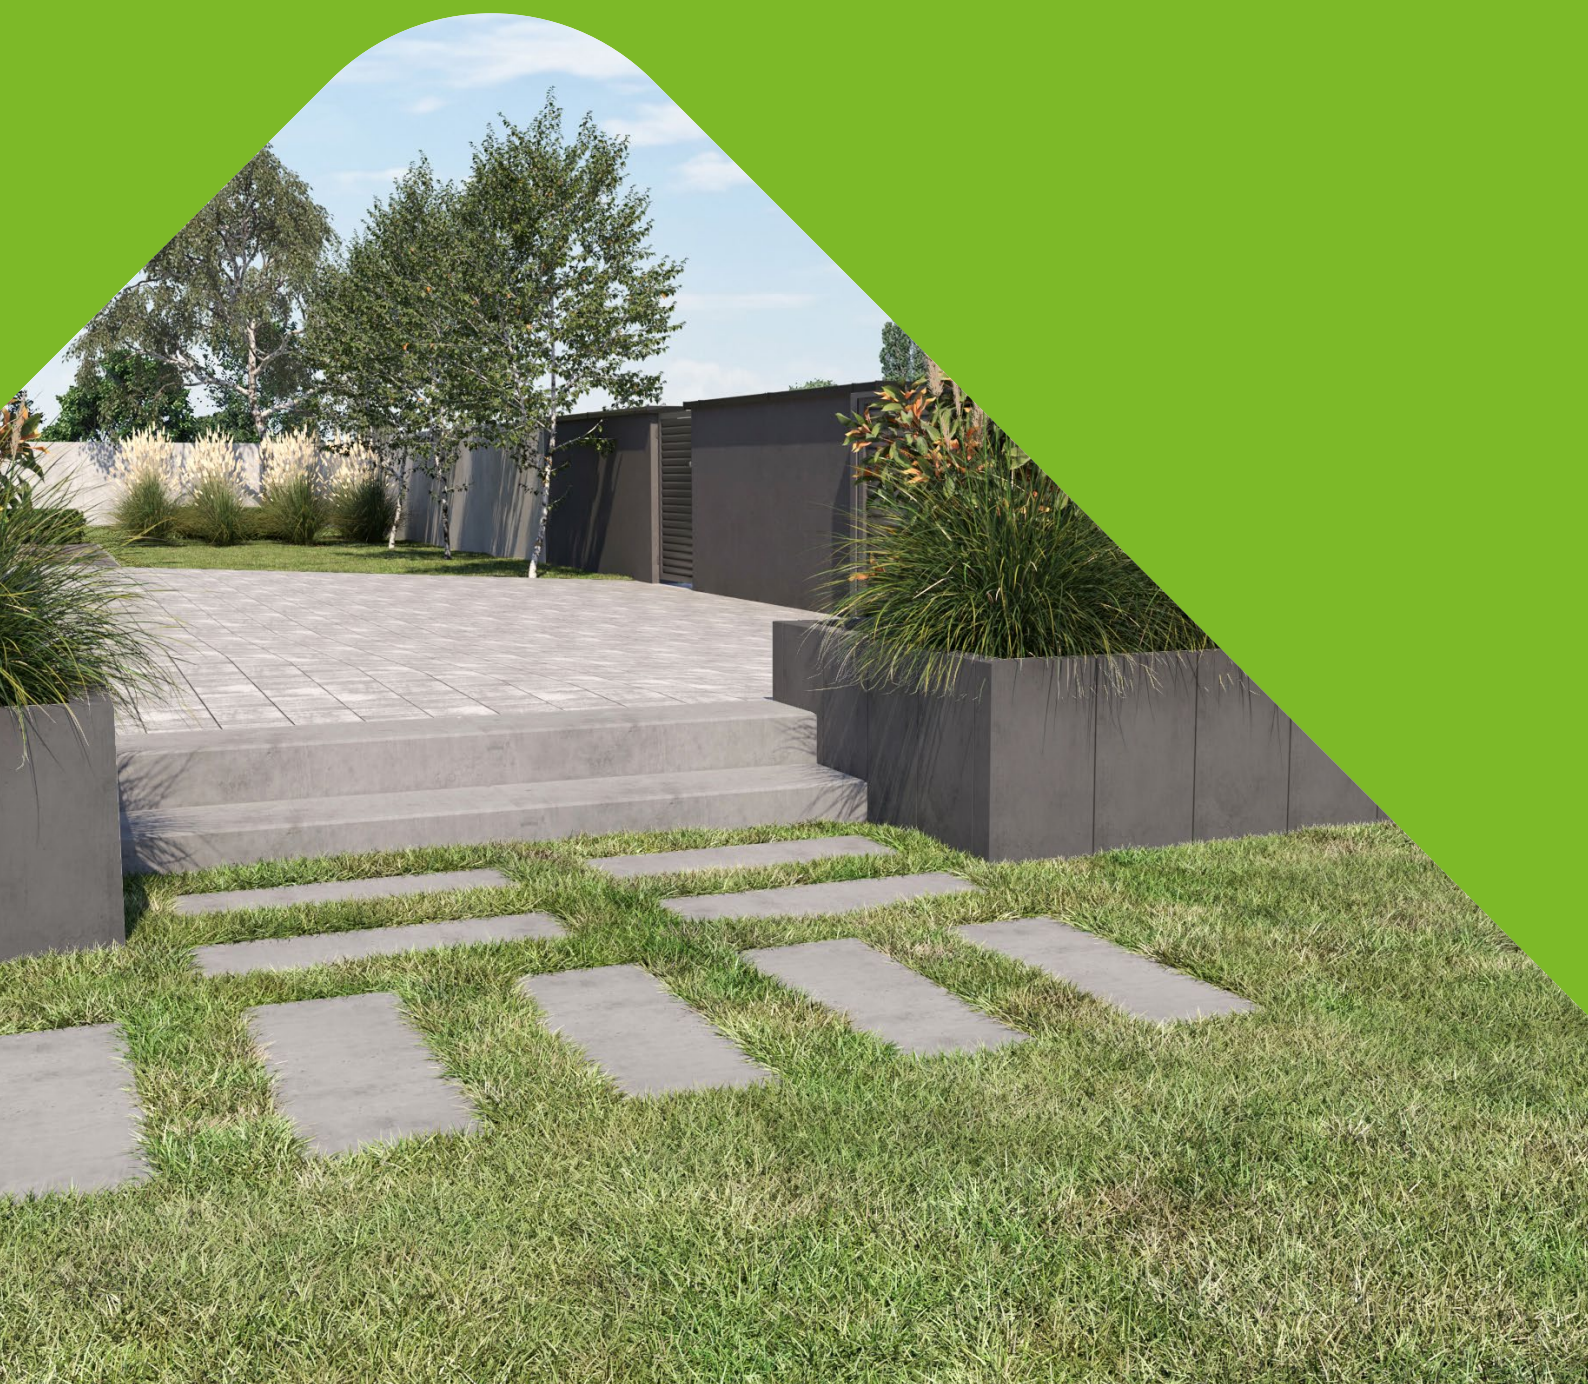

SPIS TREŚCI

Wstęp	2
Objaśnienie piktogramów	3
Projektowanie krajobrazu	4
Kolory produktów	5
Kostka dekoracyjna	
Akro	7
Akro Basic	8
Terra	9
La Strada	10
Qubico	11
Płyty dekoracyjne	
Via Terra	13
Płyta chodnikowa 25x50 cm	14
Płyta chodnikowa 50x50 cm	15
Toscana	16
Płyta Granda 80x80 cm	17
Palisady oraz mała architektura	
Palisada Exia	19
Palisada Hortus	20
Obrzeże 30x100 cm	21
Obrzeże 20x100 cm	22
Stopień schodowy Magnum	23
Produkty ECO	
Płyta ażurowa 40x60 cm	25
Produkty o właściwościach fotokatalitycznych (antysmogowe)	26
Aquastone	27
Produkty przemysłowe	
Holland	29
Płyta chodnikowa 30x30 cm	29
Behaton	30
Behaton połówka	30
Behaton brzegowa	30
Krawężnik 15x30 cm	31
Krawężnik 20x30 cm	31
Krawężnik najazdowy	31
Obrzeże 30x100 cm	32
Obrzeże 25x100 cm	32
Obrzeże 20x100 cm	32
Opornik	33
Kostka drogowa	33
Betonowe elementy murowe	
Błoczek fundamentowy	34
Błoczek szczelinowy	34
Błoczek szalunkowy	34

XPGS
G R U P A

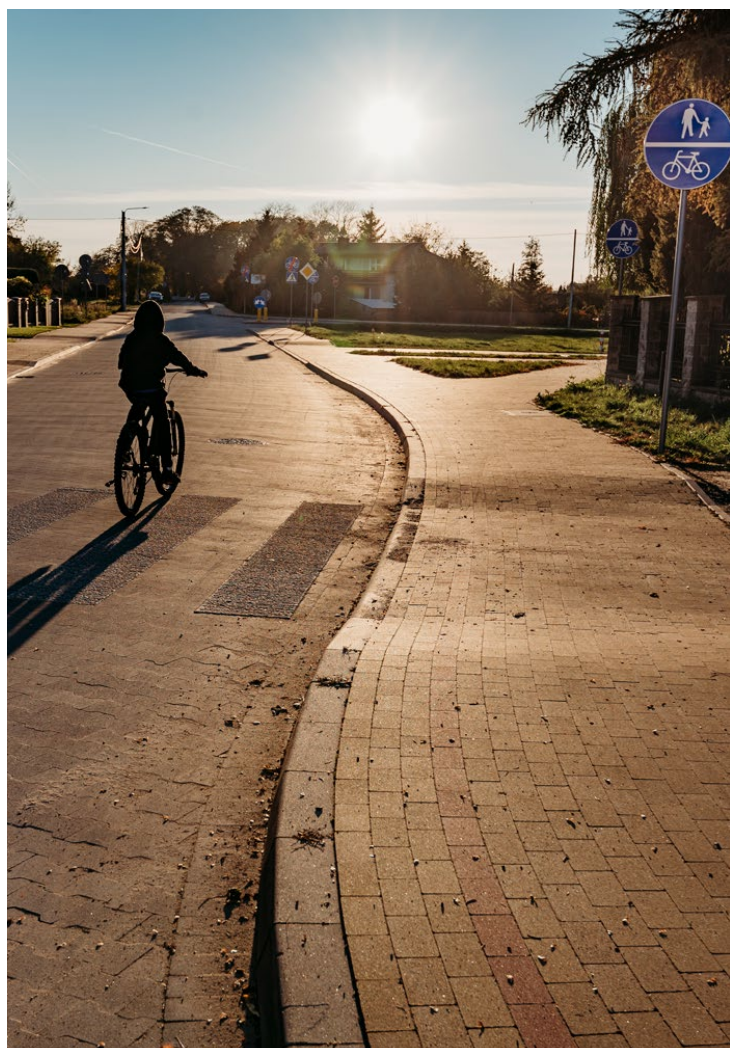

O NAS

Grupa PGS to połączenie 30-letniego doświadczenia w sektorze wydobywania surowców skalnych z innowacyjnym podejściem do biznesu.

W dziedzinie kompleksowych usług dla projektów górniczych realizowanych metodą odkrywkową jesteśmy prekursorami w Polsce.

Zajmujemy się zarządzaniem zarówno parkami maszynowymi przy kopalniach, jak i kadrami pracowników. Nasza starannie zaplanowana strategia pozwala nam dostarczać efektywne rozwiązania dla przemysłu górniczego, wykorzystując przy tym najnowsze technologie, bogatą wiedzę i zgromadzone przez lata doświadczenie. Robimy wszystko, by nie zatrzymywać się i wciąż poszerzamy kompetencje – po to, by jeszcze skuteczniej działać dla obecnych i przyszłych klientów.

W roku 2019 rozszerzyliśmy swoją ofertę o wyroby betonowe. Na terenie naszej kopalni w Piławie Górnej uruchomiony został zakład produkcyjny wyrobów betonowych, do produkcji których wykorzystujemy łamane kruszywa amfibolitowe, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Z kolei w maju 2023 roku kupiliśmy zakład produkcyjny w Kaliszu, dokonując tym samym ekspansji na nowy rynek w sensie geograficznym. Nasza działalność związana jest z produkcją kostki brukowej oraz towarzyszącej jej galanterii betonowej.

Wszystkie produkty, które wytwarzamy, są dostosowane do obowiązujących specyfikacji technicznych i norm branżowych. Dewizą naszej działalności od zawsze była jakość, a produkowane przez nas wyroby są na bieżąco monitorowane przez nasze w pełni wyposażone laboratorium. Zakładowa Kontrola Produkcji w naszej firmie prowadzona jest w systemie 4, co pozwala nam stale utrzymywać wysoką jakość.

W ofercie mamy innowacyjne rozwiązania, takie jak kostka anty-smogowa, która przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń w jej otoczeniu, czy kostka wodoprzepuszczalna AQUASTONE, która pozwala przepuszczać i odzyskiwać wodę opadową.

Jako dostawca, do tej pory zajmowaliśmy się głównie dużymi budowlami, m. in. centrów logistycznych. W ciągu ostatnich lat większość dużych budów w okolicy Wrocławia była zaopatrywana właśnie przez Grupę PGS. Obecnie planujemy pokazać się również prywatnym odbiorcom, dlatego stawiamy na dystrybucję wyrobów dekoracyjnych przez hurtownie budowlane w okolicy naszych dwóch zakładów produkcyjnych.

Na bazie obserwacji potrzeb naszych Klientów dołożyliśmy kolejną usługę związaną z architekturą krajobrazu. We współpracy z doświadczonym biurem projektowym, oferujemy projekty otoczenia budynków, dziedzińców i podjazdów. Stawiamy na jakość, dlatego każdy tego rodzaju projekt jest dla nas projektem indywidualnym.

Jesteśmy gotowi dostosować zakres usług do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Elastyczność naszej współpracy gwarantuje klientom swobodę w określaniu zakresu naszej działalności. To potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie produktów i usług na najwyższym poziomie. Renomę działań Grupy PGS podkreśla lista zadowolonych klientów, wśród których znajdują się wiodące przedsiębiorstwa w branży budowlanej.

W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim na jakości, rozumianej na wiele sposobów. Chcemy, by nasi klienci widzieli ją zarówno w dostarczanych produktach, jak i w obsłudze. To jedna z naszych misji.

Jesteśmy skupieni na tym, by działać najlepiej jak potrafimy.

KONTAKT

Robert Mikita
Dyrektor Handlowy
tel. 791 160 404
e-mail: robert.mikita@grupapgs.pl

Województwo wielkopolskie
Albert Urbaniak
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 730 720 535
e-mail: albert.urbaniak@grupapgs.pl

Województwo dolnośląskie
Jacek Dertkowski
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 791 160 401
e-mail: jacek.dertkowski@grupapgs.pl



Zeskanuj kod, żeby
przejsć na stronę
Grupy PGS

OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW



Zabezpieczenie hydrofobowe

technologia produkcji polegająca na dodaniu do mieszanki betonowej środków hydrofobizujących, co w efekcie końcowym pozwala na uzyskanie szeregu zalet takich jak: zmniejszenie nasiąkliwości betonu, ograniczenie powstawania wykwitów wapiennych oraz dodatkowe zabezpieczenie przed plamami.



Odporność na działanie mrozu

stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz ścisła kontrola na każdym etapie produkcji, pozwalają uzyskać produkt najwyższej jakości, który jest odporny na działanie mrozu, również w solach odładzających.



Jednolita kolorystyka

produkt dostępny w jednym z podstawowych kolorów.



Mieszanka kolorów

kolorystyka warstwy wierzchniej uzyskana jako mieszanka betonów o różnej kolorystyce.



Zasada 3 palet

w celu uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego w trakcie układania nawierzchni należy mieszać kostki/płyty z co najmniej trzech palet.



Odstępy

konieczność stosowania odstępów od 3 do 5 mm pomiędzy układanymi elementami w celu uniknięcia ich uszkodzenia w trakcie zabudowy i eksploatacji.



Produkt ECO

produkt pozwalający uzyskać powierzchnię biologicznie czynną.



Produkt antysmogowy

produkty wykazujące właściwości fotokatalityczne, polegające na redukcji związków NOx z powietrza.



Ruch pieszcy

produkt przeznaczony do ruchu pieszego.




Ruch kołowy do 3,5t

produkt przeznaczony do ruchu lekkiego do 3,5t.



Ruch ciężarowy

produkt przeznaczony do ruchu ciężarowego.

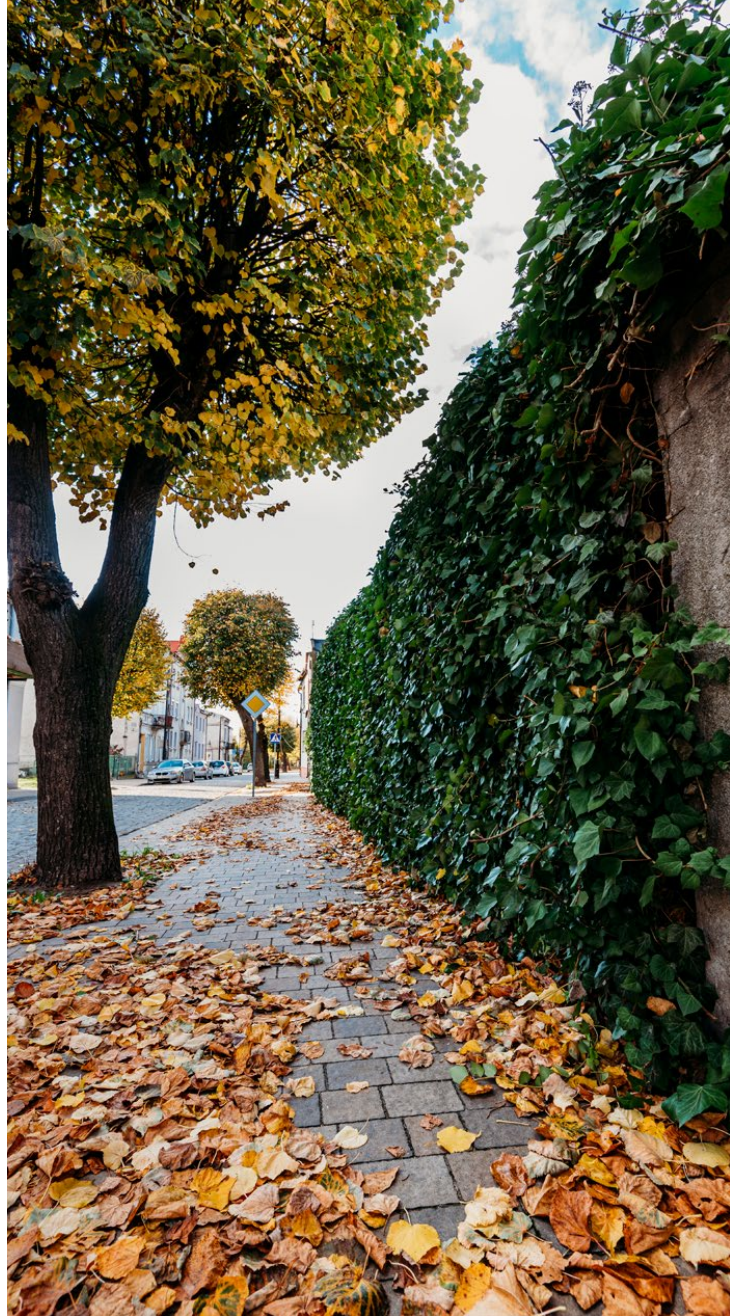

Projektowanie krajobrazu

Doskonale wiemy, jak inspirująca potrafi być otaczająca nas przestrzeń. Dlatego wśród naszych usług znalazło się także projektowanie krajobrazu we współpracy z profesjonalnym biurem projektowym.

Dla nas każde zlecenie jest projektem premium. Jesteśmy nastawieni na indywidualne podejście do klienta – dlatego architekt odwiedza miejsce, przeprowadza wizję lokalną i pomiary. To gwarancja dobrego wykonania, która przełoży się na obustronną satysfakcję.

Twoja przestrzeń. Nasze wsparcie.



Kolory produktów


MIESZANKA KOLORÓW



Karbon




Muszelka

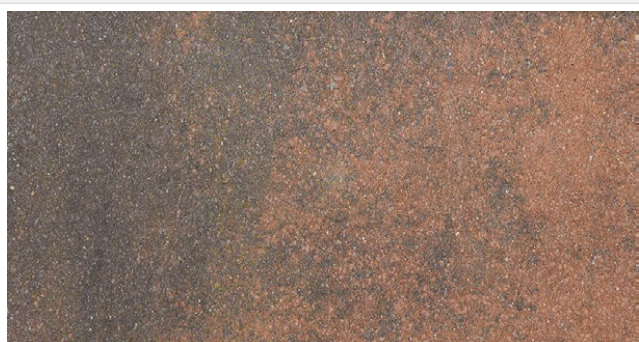


Kasztan



Pastello

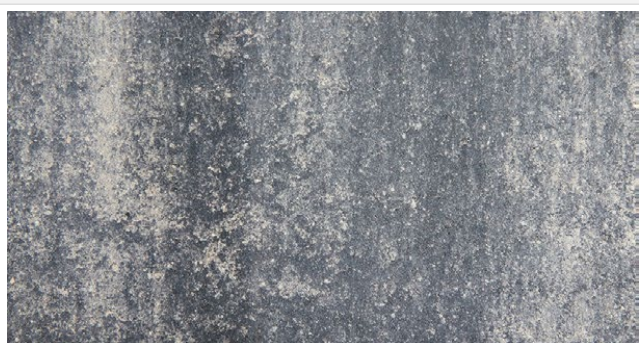

Kwarcyt

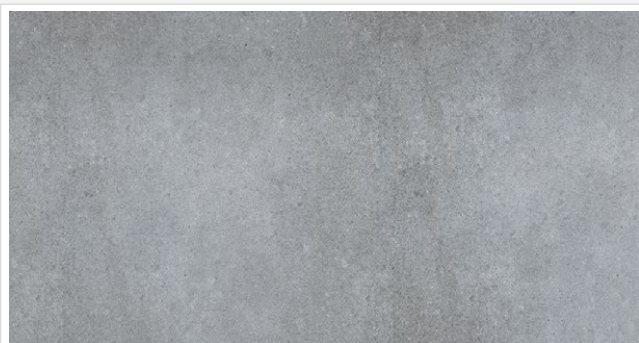

Popiel

KOLORY JEDNOLITE




Antracyt




Pergaminowy




Brązowy

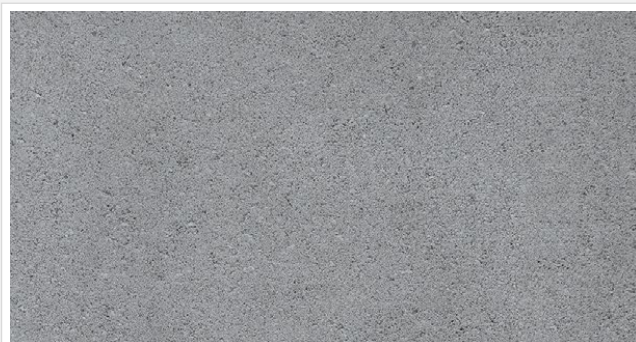


Szary

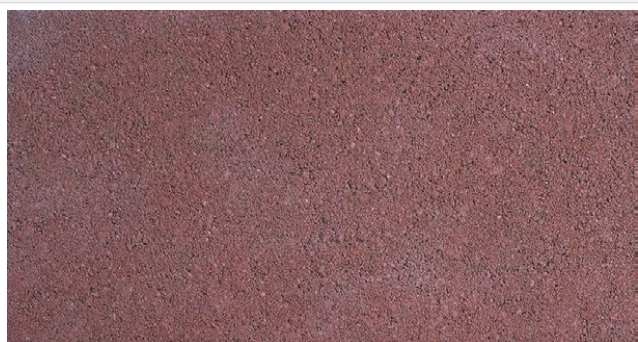

Czerwony

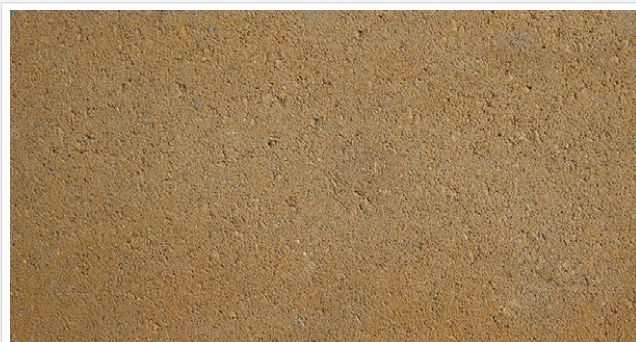

Żółty

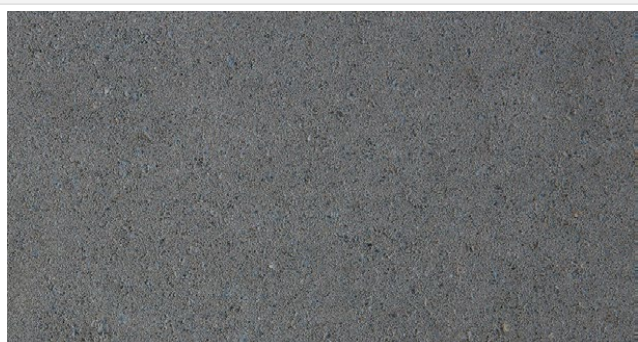

Grafit

Akro

Powierzchnia ryflowana



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mroz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszcy



Ruch kołowy do 3,5 t



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	bez fazy	6	10,4x13,9 12,2x13,9 13,9x13,9 15,7x13,9 17,4x13,9 19,2x13,9 20,9x13,9	10,75	ok. 1570
m²	bez fazy	8	10,4x13,9 12,2x13,9 13,9x13,9 15,7x13,9 17,4x13,9 19,2x13,9 20,9x13,9	8,6	ok. 1670



Zabezpieczenie
hydrofobowe



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Mieszanka
kolorów



Zasada
3 palet



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t

Akro Basic

Powierzchnia gładka



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	6	10,4x13,9 12,2x13,9 13,9x13,9 15,7x13,9 17,4x13,9 19,2x13,9 20,9x13,9	10,75	ok. 1570



Terra



Zabezpieczenie
hydrofobowe



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Mieszanka
kolorów



Zasada
3 palet



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon




Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolitości



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	6	10x20 20x20 30x20	12	ok. 1750



Zabezpieczenie
hydrofobowe



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Zasada
3 palet



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t

La Strada




Dostępne kolory

— Kolor jednolity —



Grafitowy



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	6	18x14,8 23x14,8 26,5x14,8 28x14,8	9,68	ok. 1405

Qubico



Zabezpieczenie
hydrofobowe



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Zasada
3 palet



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Dostępne kolory

— Kolor jednolity —



Grafitowy



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	8	20x20	8,64	ok. 1660





Płyta chodnikowa 50x50



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	z mikrofazą	7	50x50	40	ok. 1700



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszcy

Płyta chodnikowa 25x50



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity




Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	z mikrofazą	7	25x50	80	ok. 1700



Via Terra



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Ruch kołowy do 3,5 t



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	8	27x18 36x18 45x18	7,78	ok. 1520



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszcy

Toscana



Dostępne kolory

— Kolor jednolity —



Grafitowy



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	z mikrofazą	8	30x30 45x30 60x30	8,53	ok. 1650



Płyta Magnum



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	z fazą	8	80x80	6	ok. 750





Palisada Exia



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka




Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy

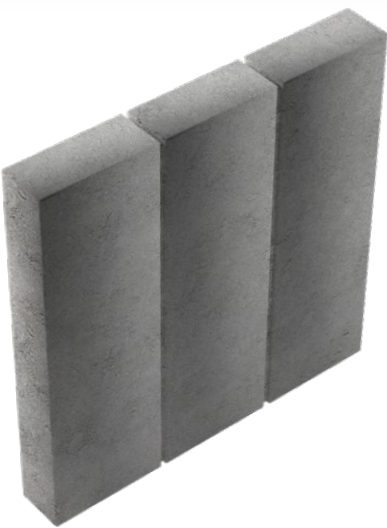

Dostępne kolory

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy



Brązowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	8	28x50	40	ok. 1090



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy

Palisada Hortus



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon




Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity




Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	8	30x100	33	ok. 1850



Obrzeże 30x100



Zabezpieczenie
hydrofobowe



Odporność
na mróz




Jednolita
kolorystyka



Ruch
pieszny



Ruch kołowy
do 3,5 t

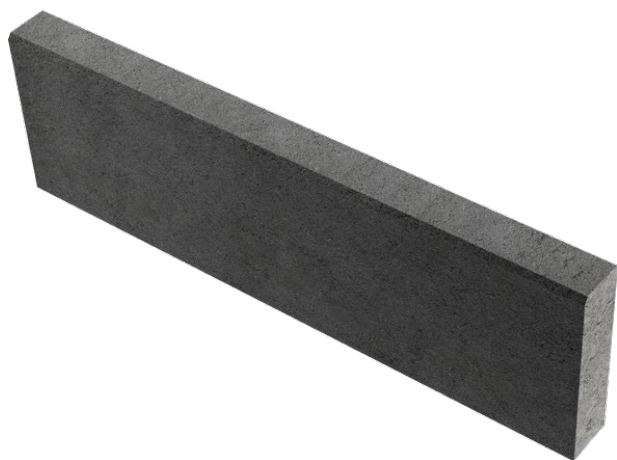

Dostępne kolory

— Kolor jednolity —



Grafitowy



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	8	30x100	33	ok. 1850



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Ruch pieszy



Ruch kołowy do 3,5 t

Obrzeże 20x100



Dostępne kolory

Kolor jednolity




Grafitowy



Szary



Brązowy



Czerwony

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	6	20x100	42/45	1260/1180



Stopień schodowy



Zabezpieczenie hydrofobowe



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Mieszanka kolorów



Zasada 3 palet



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Dostępne kolory

Mieszanka kolorów




Kasztan



Karbon



Pastello



Muszelka



Popiel



Kwarcyt

Kolor jednolity



Antracyt



Grafitowy



Szary



Pergaminowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	15	35x100	12	ok. 1760



Płyta ażurowa 40x60



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Odstęp
3 do 5 mm



Produkt
ECO



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Dostępne kolory

— Kolor jednolity —



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	z fazą	8	40x60	50	ok. 1380


Produkty o właściwościach fotokatalitycznych (antysmogowe)

W naszej ofercie znajdują się także innowacyjne produkty o właściwościach fotokatalitycznych.

Kostka antysmogowa zawiera dwutlenek tytanu (TiO_2), który pod wpływem światła słonecznego i wody opadowej aktywuje proces fotokatalityczny. Ten proces prowadzi do utleniania i rozkładu szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NO_x), które są obecne w miejskich spalinach. Dzięki temu nawierzchnie z kostek antysmogowych przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń powietrza.



Dodatkowo beton z TiO_2 jest odporny na zabrudzenia oraz ogranicza rozwój mikroorganizmów, co zapewnia jego samoczyszczące się właściwości i zachowanie estetycznego wyglądu. Dwutlenek tytanu jest trwały i nie zużywa się, utrzymując skuteczność kostki przez cały okres użytkowania.

Produkty o właściwościach fotokatalitycznych jesteśmy w stanie wytworzyć na specjalne zamówienie, w dowolnie wybranym przez klienta wzorze kostki lub płyty. Po więcej informacji zapraszamy do naszych doradców techniczno – handlowych.

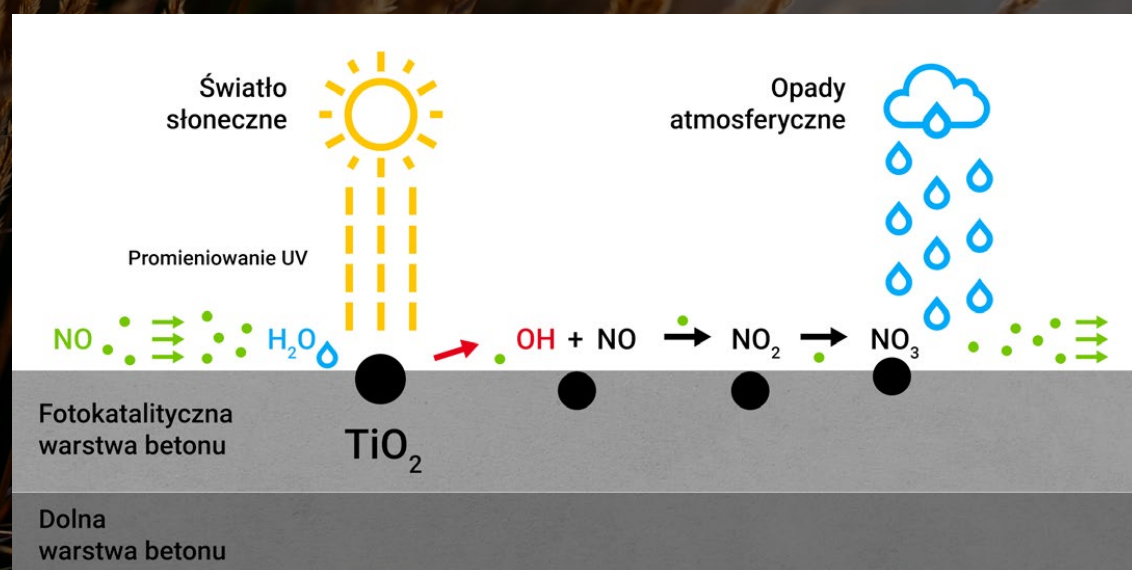

AQUASTONE

Poprawiamy klimat miasta,
chronimy zasoby wodne

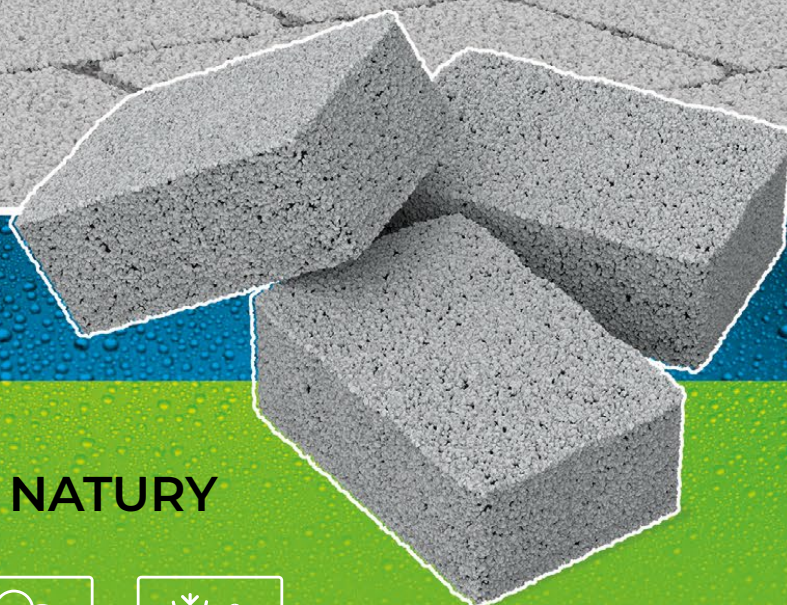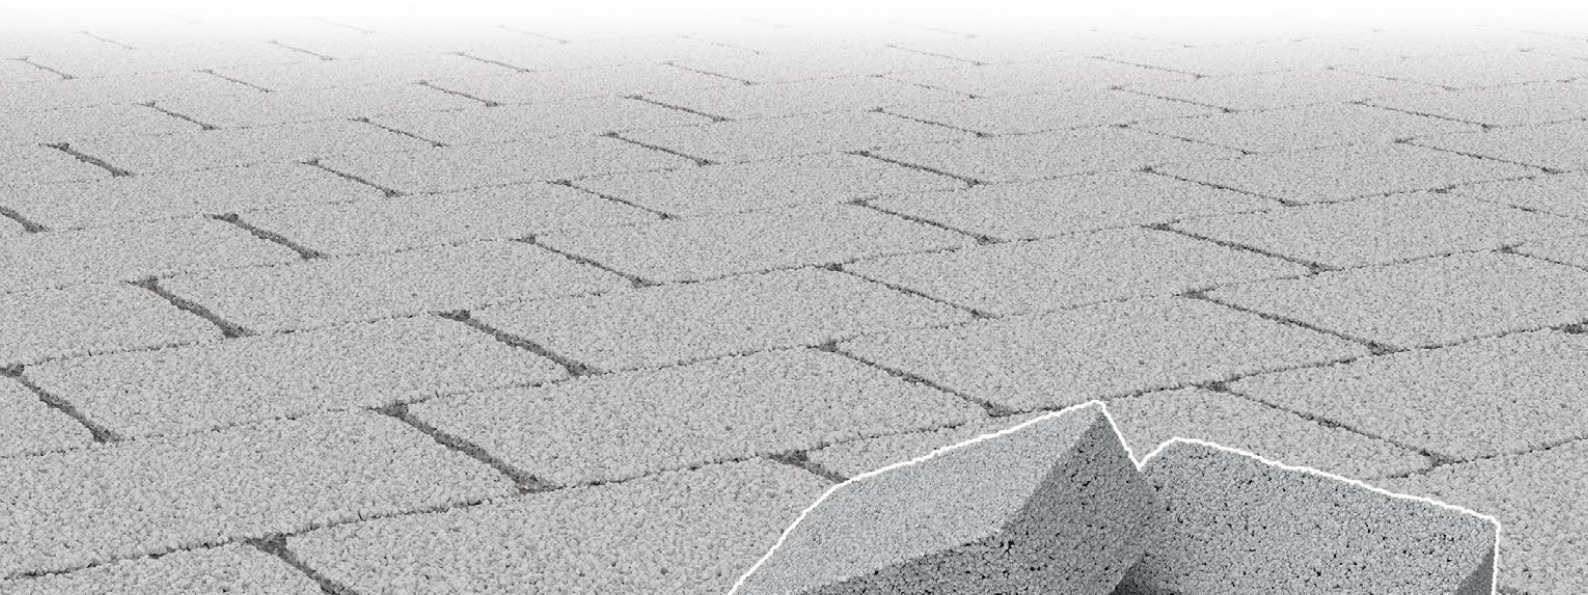

JAKOŚĆ ZBUDOWANA Z NATURY



Nienaruszony
bilans wodny



Odciążenie sieci
kanalizacyjnej



Możliwość
gromadzenia
i wykorzystywania
wody opadowej



Aktywne
parowanie
z nawierzchni




Niższy efekt
nagrzewania
powierzchni

DBANIE O ZASOBY WODNE JEST NASZĄ POWINNOŚCIĄ

TRWAŁOŚĆ, ESTETYKA, BEZPIECZEŃSTWO

Z każdego metra kwadratowego powierzchni możemy odzyskać w trakcie opadów nawet 100 litrów wody w ciągu doby. System AQUASTONE jest w stanie przyjąć i odprowadzić wodę opadową do zbiorników retencyjnych lub utrzymywać ją w swoim profilu oddając ją w trakcie upalnych dni zwiększając wilgotność i jakość powietrza w aglomeracjach miejskich.

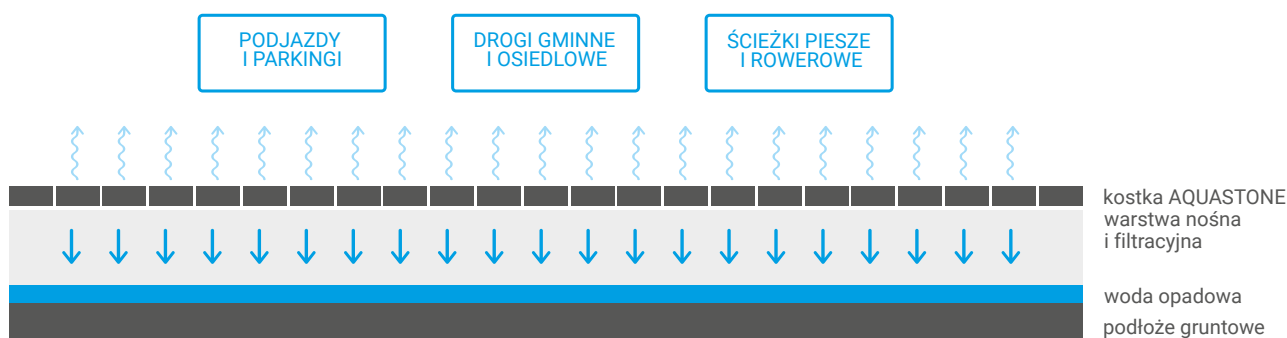

Profil podbudowy oparty na innowacyjnym stosie okruszowym łączy ze sobą wysoką nośność oraz porowatość. Dzięki temu nawierzchnia jest w stanie przyjąć wysokie obciążenie ruchem zachowując jednocześnie wysokie parametry filtracyjne i możliwość magazynowania wody.

Dzięki AQUASTONE Twoja nawierzchnia zyska nową pro środowiskową funkcję dbałości o wodę, będzie estetyczna i trwała. Możesz wybrać dowolny kształt i wymiar kostek zgodnie z szerokim wachlarzem asortymentu w naszej ofercie.

Kostka AQUASTONE wykonana jest na bazie najlepszej jakości kruszyw oraz silnych spoiw w procesie prefabrykacji co w konsekwencji tworzy produkt o wyjątkowo mocnej konstrukcji i trwałych właściwościach wodoprzepuszczalnych.



Właściwości kruszyw budujących stos okruszowy wyrobów wodoprzepuszczalnych

Odporność na rozdrabnianie:	LA20
Odporność na ścieranie:	M _{DE} 15
Odporność na polerowanie:	PSV ₅₆
Mrozoodporność:	F1
Nasiąkliwość:	< 1%

Właściwości użytkowe prefabrykatów wodoprzepuszczalnych

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (kostka):	Charakterystyczna 3,6 MPa
Odporność poślizg/poślizgnięcie:	USRV 70
Odporność na ściskanie:	> 25 MPa
Mrozoodporność:	F50
Nasiąkliwość:	≤ 6% (klasa 2)
Współczynnik filtracji:	(2x10 ⁻⁰³ m/s)

Właściwości użytkowe podbudowy wodoprzepuszczalnej

Wskaźnik nośności CBR dla IS1,00; Is 1,03:	60/80 %
Odporność na rozdrabnianie:	LA 25
Odporność na ścieranie:	M _{DE} 15
Mrozoodporność:	F2
Nasiąkliwość:	≤ 2% (WA ₂₄ 2)
Współczynnik filtracji:	(2x10 ⁻⁰³ m/s)

Holland



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Kolor jednolity



Grafitowy



Szary



Czerwony



Żółty

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	bez fazy z fazą	6	10x20	10,8	ok. 1610
m²	bez fazy z fazą	8	10x20	8,64	ok. 1650

Płyta chodnikowa 30x30



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Odstęp
3 do 5 mm



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Kolor jednolity



Grafitowy



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	mikrofaza	8	30x30	96	1200



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Ruch kołowy do 3,5 t



Ruch ciężarowy*

Behaton



* dla wersji 8 i 10 cm

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	bez fazy z fazą	6	10x20	10,08	ok. 1370
m²	bez fazy, z fazą, z mikrofazą	8	10x20	8,51	ok. 1590
m²	bez fazy z fazą	10	10x20	8,51	ok. 1900



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Ruch kołowy do 3,5 t



Ruch ciężarowy

Behaton brzegowa



J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	bez fazy z fazą	8	16,5x20	8.78	ok. 1600



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszy



Ruch kołowy do 3,5 t



Ruch ciężarowy

Behaton połówka




J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [kg]
m²	bez fazy z fazą	8	16,5x20	5.61	1000

Krawężnik 15x30



— Kolor jednolity —



Szary



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Ruch
ciężarowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	15	30x100	15	ok. 1500

Krawężnik 20x30



— Kolor jednolity —



Szary



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Ruch
ciężarowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	20	30x100	12	ok. 1640

Krawężnik najazdowy



— Kolor jednolity —



Szary



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Ruch
pieszy



Ruch kołowy
do 3,5 t



Ruch
ciężarowy

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	15	22x100	15/24	1180/1800



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka




Ruch
pieszy




Ruch kołowy
do 3,5 t

Obrzeże 30x100

— Kolor jednolity —



Szary

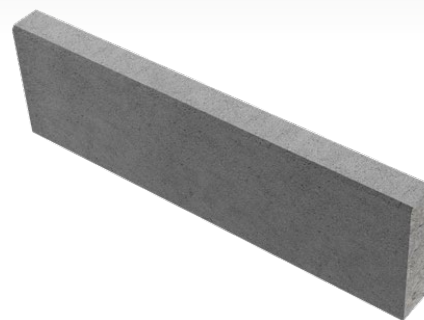

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	8	30x100	33	ok. 1850



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka




Ruch
pieszy




Ruch kołowy
do 3,5 t

Obrzeże 25x100

— Kolor jednolity —



Szary

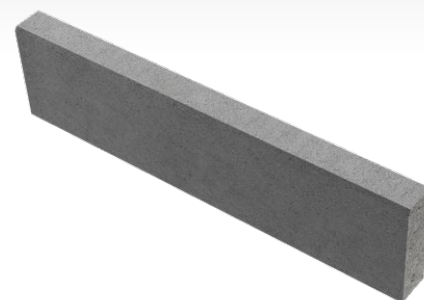

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	8	25x100	42	ok. 1540



Odporność
na mróz



Jednolita
kolorystyka



Ruch
pieszy




Ruch kołowy
do 3,5 t

Obrzeże 20x100

— Kolor jednolity —



Szary

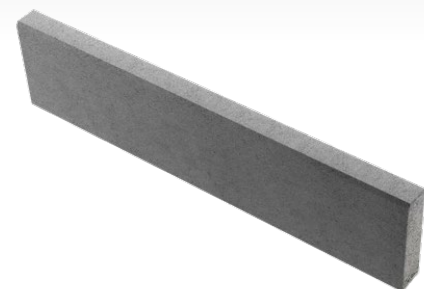

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	6	20x100	42/45	ok. 1180/1260

Opornik



— Kolor jednolity —



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Grubość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	12	25x100	21	ok. 1530

Kostka drogowa



Odporność na mróz



Jednolita kolorystyka



Odstęp 3 do 5 mm



Ruch pieszcy



Ruch kołowy do 3,5 t



Ruch ciężarowy



— Kolor jednolity —



Szary

J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	14	16x16	180	ok. 1490

Bloczek fundamentowy

— Kolor jednolity —



Szary



J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	12	38x24	60	ok. 1550
szt.	-	14	38x24	48	ok. 1490

Bloczek szalunkowy

— Kolor jednolity —



Szary



J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	24	50x25	40	ok. 980

Bloczek szczelinowy

— Kolor jednolity —



Szary



J.m.	Rodzaj krawędzi	Wysokość [cm]	Wymiary [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [kg]
szt.	-	14	38x24	60	ok. 1400



Robert Mikita
Dyrektor Handlowy
tel. 791 160 404
e-mail: robert.mikita@grupapgs.pl

Województwo wielkopolskie
Albert Urbaniak
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 730 720 535
e-mail: albert.urbaniak@grupapgs.pl

Województwo dolnośląskie
Jacek Dertkowski
Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 791 160 401
e-mail: jacek.dertkowski@grupapgs.pl



Zeskanuj kod, żeby
przejsć na stronę
Grupy PGS